

PROYECTO VERTICAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
PZ E7P-75-76-77-78-79-80-81-82-83-19
ESCALA: H=1:1000 V=1:200

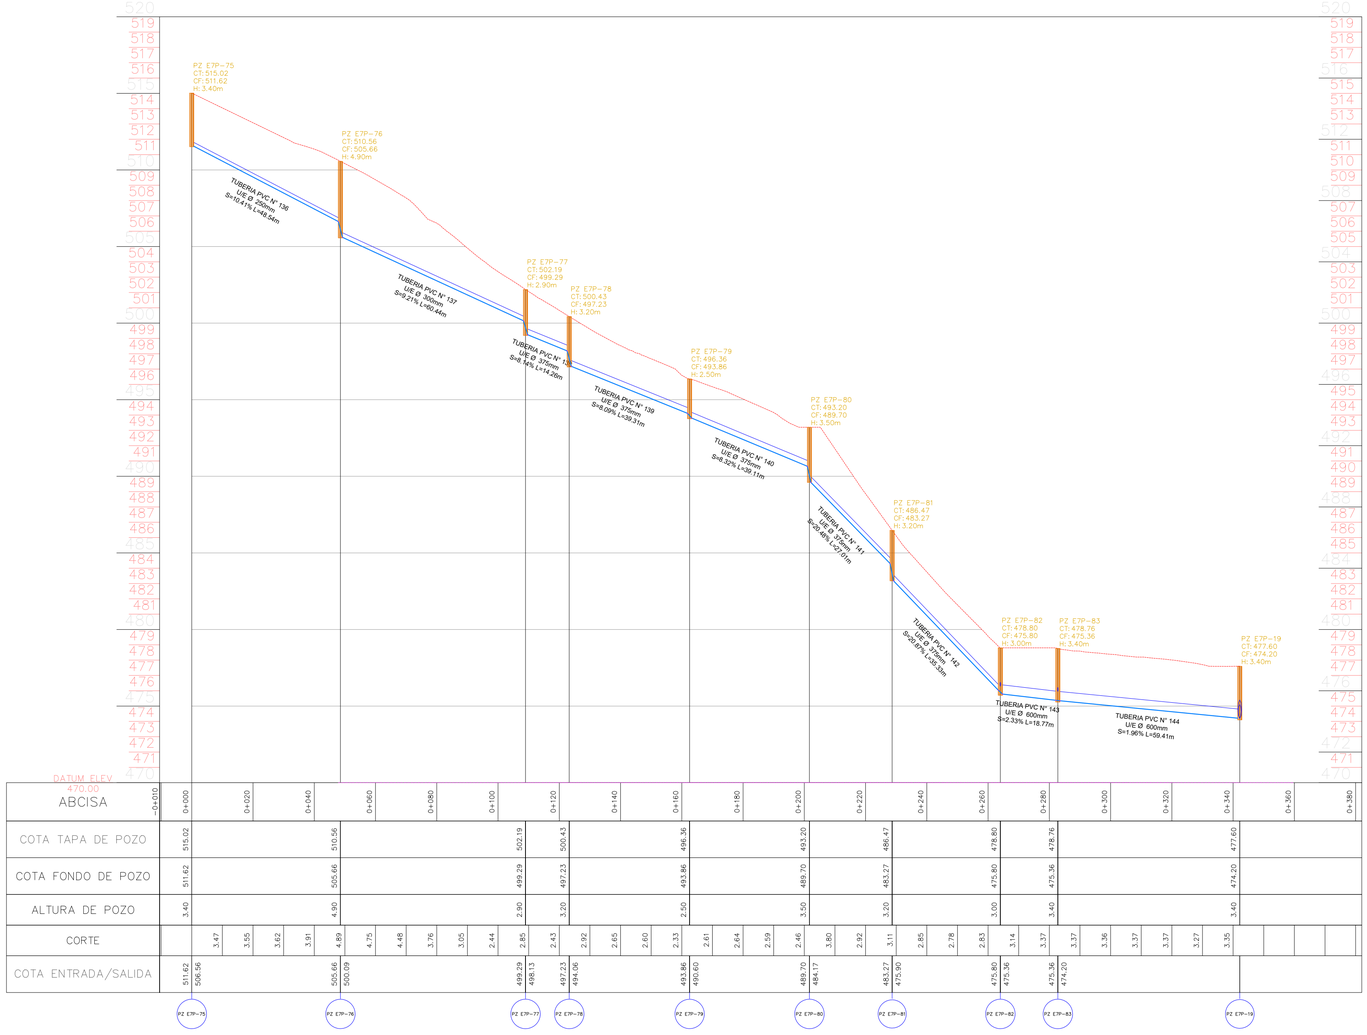


DATUM ELEV 470.00 ABCISA	-0+010	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+160	0+180	0+200	0+220	0+240	0+260	0+280	0+300	0+320	0+340	0+360	0+380
COTA TAPA DE POZO		515.02			510.56			502.19		500.43		496.36		493.20	486.47		478.80	478.76		477.60	
COTA FONDO DE POZO		511.62			505.66			499.29		497.23		493.86		489.70	483.27		475.80	475.36		474.20	
ALTURA DE POZO		3.40			4.90			2.90		3.20		2.50		3.50	3.20		3.00	3.40		3.40	
CORTE			3.47	3.55	3.62	3.91	4.89	4.75	4.48	3.76	3.05	2.44	2.85	2.43	2.92	2.65	2.60	2.33	2.61	2.64	2.59	2.46	3.80	2.92	3.11	2.85	2.78	2.83	3.14	3.37	3.37	3.36	3.37	3.37	3.27	3.35				
COTA ENTRADA/SALIDA		511.62	506.56			505.66	500.09			499.29	498.13		497.23	494.06			493.86	490.60			489.70	484.17		483.27	479.96			475.80	475.36		474.20								
		PZ E7P-75			PZ E7P-76			PZ E7P-77		PZ E7P-78			PZ E7P-79			PZ E7P-80			PZ E7P-81			PZ E7P-82	PZ E7P-83			PZ E7P-19													

PROYECTO VERTICAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
PZ E7P-84-85-82
ESCALA: H=1:1000 V=1:200

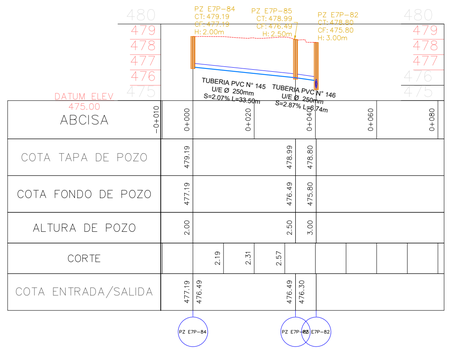

DATUM ELEV 475.00 ABCISA	-0+010	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080
COTA TAPA DE POZO		479.19		478.99	478.80	
COTA FONDO DE POZO		477.19		476.49	475.80	
ALTURA DE POZO		2.00		2.50	3.00	
CORTE			2.19	2.31	2.57	
COTA ENTRADA/SALIDA		477.19	476.49		476.49	476.30	
		PZ E7P-84			PZ E7P-85	PZ E7P-82

PROYECTO VERTICAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
PZ E7P-86-87-83
ESCALA: H=1:1000 V=1:200

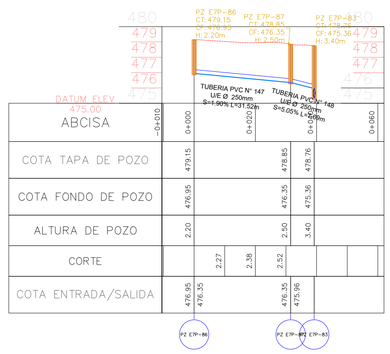

DATUM ELEV 475.00 ABCISA	-0+010	0+000	0+020	0+040	0+060
COTA TAPA DE POZO		479.15		478.85	478.76
COTA FONDO DE POZO		476.95		476.35	475.36
ALTURA DE POZO		2.20		2.50	3.40
CORTE			2.27	2.38	2.52
COTA ENTRADA/SALIDA		476.95	476.35		476.35	475.96
		PZ E7P-86			PZ E7P-87	PZ E7P-83

UBICACIÓN



UBICACIÓN DE LA LÁMINA



SIMBOLOGÍA

LEYENDA			
	Red de alcantarillado pluvial		Manzanas y predios
	Fase 1 - Red Pluvial		Descargas principales
	Calles, ríos y puentes		Dirección de flujo de red
TUBERIA PVC N°	Tuberias - etiqueta	PZ E1/P - (1) CT: 0.00 CF: 0.00 H: 2.00m	Pozo de revisión de red matriz NOMBRE DE POZO COTA DE TAPA COTA DE FONDO ALTURA DE POZO
	Rejilla de sumidero - [40x80cm]		
	Referencia a ubicación dentro del proyecto		Alineación de perfil proyectado

NOTAS:
1. TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS Y LAS ELEVACIONES EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE UNA UNIDAD DIFERENTE
2. LAS DIMENSIONES ACOTADAS PREVALECEN SOBRE LO MEDIDO A ESCALA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL SANTIAGO DE MÉNDEZ, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO – FASE I

CONTIENE:

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - (VISTAS EN PLANTA Y PERFILES)

FECHA: MARZO 2026	ESCALAS: LAS INDICADAS
DIBUJO: DISEÑADOR	
ARCHIVO: ALCANTARILLADO PLUVIAL	
LÁMINA: ALCANTARILLADO PLUVIAL	19 / 24

ELABORADO:
CHRISTIAN XAVIER ARBITO INIGUEZ
Ing. Christin Arbito
ESPECIALISTA DE PROYECTOS

REVISADO:
ADIXON JORDANO MENESES HERAS
Ing. Adixon Meneses Heras
COORDINADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

APROBADO:
TANIA MARIBEL MOLINA ORTIZ
Ing. Tania Molina Ortiz
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE OOPP